


DP-4 DVS och DP-4S DVS

Elektronisk duschpanel i borstad rostfri stålplåt. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Levereras med hängningssäker duschhuvud och styrs med beröringsfri sensor alternativt med manöverdon. Utrustad med en inbyggd dold termostatblandare, som ger möjlighet att ställa in max temperatur, samt en robust hängningssäker blandningsventil för egen inställning av temperatur (från normalt ca 38° till fullt kallt). Duschpanelen kopplas in till styrcentral DVS där bl.a. inställningar för flödestider görs. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till blandningsventilen

- Beröringsfri sensor alt. manöverdon.
- Hängningssäker blandningsventil och duschhuvud.
- S-modellen är utrustad med dubbla sensorer, handusch och slang med snabbkoppling.
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängnings profil.
- Material: borstad rostfri stålplåt - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.
- Mått: (HxBxD) 1166x220x90.

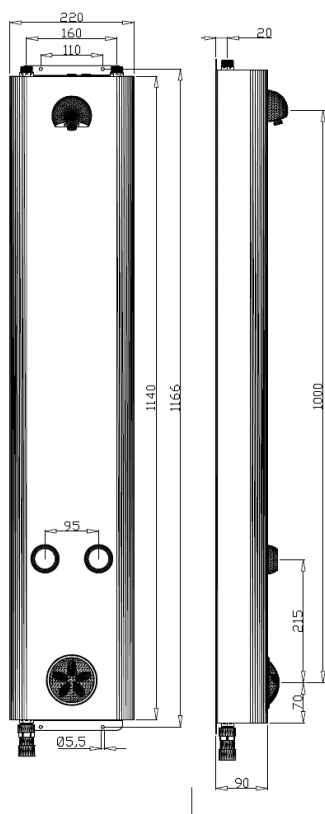

| Artikelnr. | RSKnr. | Beskrivning | Vikt kg |
|------------|---------|--|---------|
| DV05-04 | 8381723 | DP-4 DVS Duschpanel säkerhetsanpassad | 7,8 kg |
| DV05-04S | 8381724 | DP-4S DVS Duschpanel säkerhetsanpassad med löstagbar handdusch | 8 kg |
| DVSH07-001 | | Styrcentral DVS Dusch | 1,5 kg |

Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164
Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se