

DP-2 Therm U & DP-2 Therm SU


Med städuttag

Självstängande duschpanel i borstad rostfri stålplåt med städuttag. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler och snabbkoppling för städslang. Utrustad med termostatblandare, Temposoft duschventil, som bara kräver ett lätt tryck med handen, samt inbyggt nyckelmanövrerat städuttag kopplat till blandvatten. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till termostatblandaren.

- Självstängande duschventil.
- SU-modellen är utrustad med dubbla duschventiler och handdusch.
- Flöde ca 20-30 sek samt 8-10 L/min.
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperatur begränsas.
- Arbetstryck 1-5 bar.
- Levereras med typgodkända backventiler.
- Kan beställas med shampohylla samt med förlängningsprofil.
- Material: Borstad rostfri stålplåt - SIS 2333/EN.1.40301.
- Går att få i pulverlackerat utförande.

DP-2 Therm U

DP-2 Therm SU

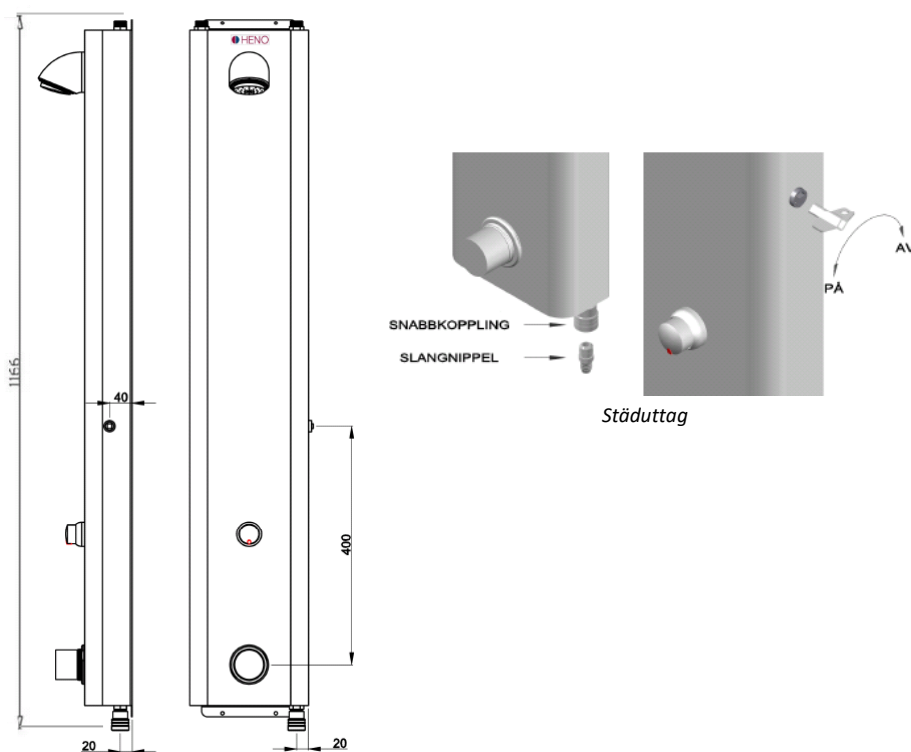

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
DP-2 Therm U	RD000-02TU	8255795	Duschpanel med städuttag	9 kg
DP-2 Therm SU	RD000-02TSU	8255796	Duschpanel med handdusch och städuttag	9 kg

Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164
 Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se