


S:t Görän HCP V2

Mekanisk och förlängd duschpanel

Mekanisk säkerhetsanpassad och handikappanpassad duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, hängningssäkert duschhuvud och Temposoft duschventil som bara kräver ett lätt tryck med handen. Rekommenderad monteringshöjd är 800mm ö.f.g till termostatblandaren då hamnar duschhuvudet på 2100mm ö.f.g.

- Självstängande duschventil.
- Hängningssäkert duschhuvud.
- Flöde: ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperatur begränsas.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

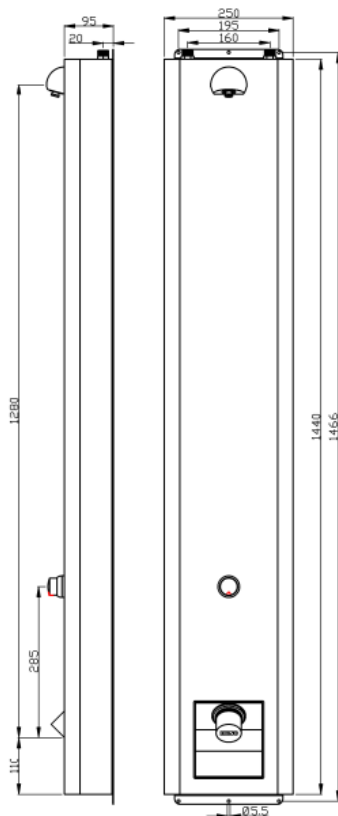

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning
S:t Görän Mekanisk	RD000-02SG H-V2	825 58 32	Duschpanel Säkerhets & handikappanpassad
Förlängningsprofil	RD000-08SG-V2	822 17 34	Förlängningsprofil måttanpassad