


S:t Göran DVS HCP V2

Elektronisk och förlängd duschpanel

Elektronisk säkerhetsanpassad och handikappanpassad duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, beröringsfri sensor alt. Manöverdon och hängningssäkert duschhuvud. Duschpanelen kopplas in till styrcentral DVS där bl.a. inställningar för flödestider görs. Rekommenderad monteringshöjd är 800mm ö.f.g till termostatblandaren då hamnar duschhuvudet på 2100mm ö.f.g.

- Beröringsfria sensorer alt. manöverdon
- Hängningssäkert duschhuvud.
- Flöde: Inställbar tid med ca 8-10 L/min.
- Inlopp: CC 160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperaturbegränsas.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

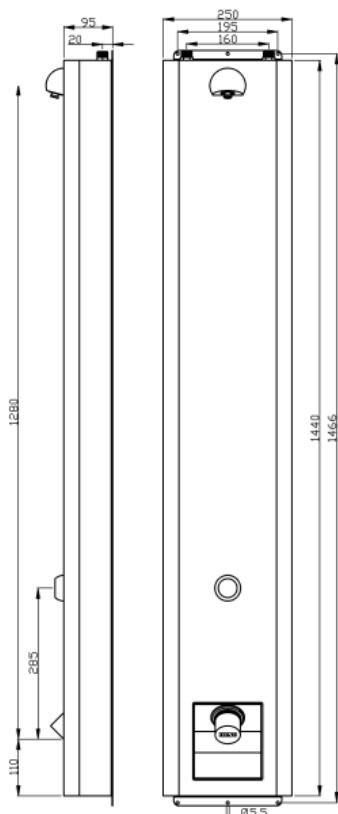

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning
S:t Göran DVS	DV05-07 H-V2	825 58 33	Duschpanel Säkerhets & handikappanpassad
Förlängningsprofil	RD000-08SG-V2	822 17 34	Förlängningsprofil måttanpassad