


## DP2 Therm SH

Självstängande handikappanpassad duschpanel i borstad rostfri stålplåt med handdusch. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare samt med dubbla Temposoft duschventiler som bara kräver ett lätt tryck med handen. Rekommenderad monteringshöjd är 800mm ö.g till termostatblandaren.

- Självstängande duschventil.
- Flöde: ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.
- Inlopp: CC 160 mm, R15 med kulventil. Kan även fås med cc40 mm.
- Termostatblandaren kan temperatur begränsas.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med shampohylla samt med förlängningsprofil.
- Material: Borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande

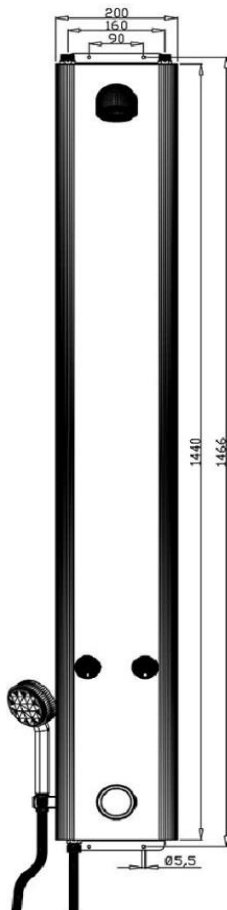

Artikelnr.	RSKn.	Beskrivning	Mått i mm: HxBxD	Vikt kg
RD000-02TSH	8381712	Handikappanpassad självstängande duschpanel m. handdusch	1466 x 200 x 80	8 kg