


DP2 Therm

Självstängande duschpanel i borstad rostfri stålplåt. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160mm och levereras komplett med kulventiler.

Urustad med termostatblandare samt med Temposoft duschventil som bara kräver ett lätt tryck med handen. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till termostatblandaren.

- Självstängande duschventil.
- Flöde: ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil. Kan även fås med cc40 mm.
- Termostatblandaren kan temperatur begränsas.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med shampohylla samt med förlängningsprofil.
- Material: Borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande

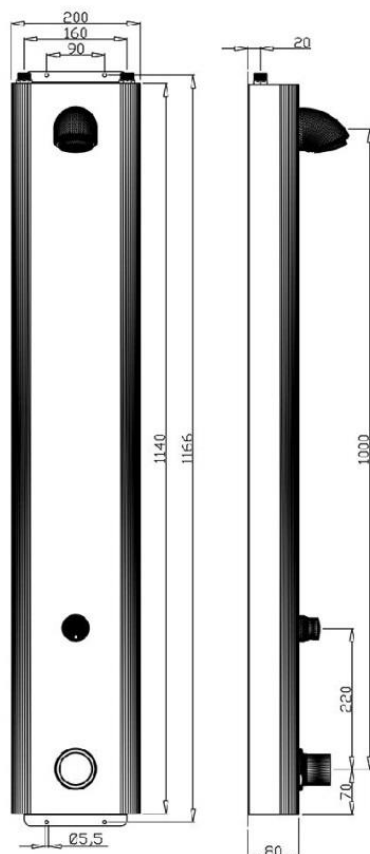

Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Mått i mm: HxBxD	Vikt i kg
RD000-02T	8381581	Självstängande duschpanel	1166 x 200 x 80	7 kg