


## DP2 Therm S

Självstängande duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt med handusch. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler.

Utrustad med termostatblandare samt med dubbla Temposoft duschventiler som bara kräver ett lätt tryck med handen. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till termostatblandaren.

- Självstängande duschventil.
- Flöde: ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil. Kan även fås med cc40 mm.
- Termostatblandaren kan temperatur begränsas.
- Arbetsstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med shampohylla samt med förlängningsprofil.
- Material: Borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

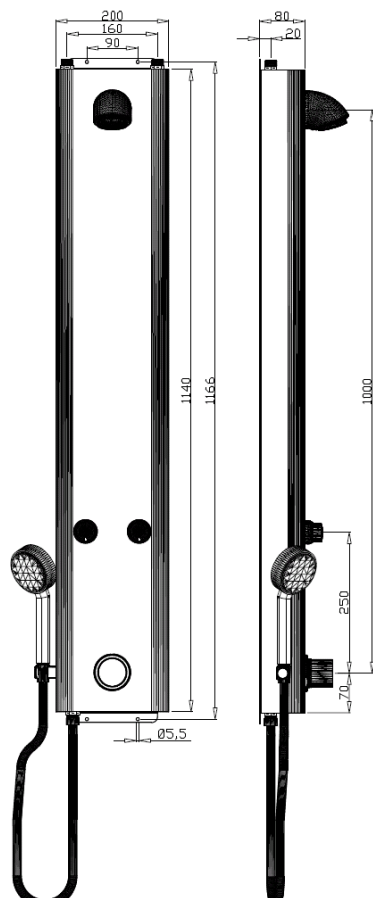

Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Mått i mm: HxBxD	Vikt kg
RD000-02TS	8381582	Självstängande duschpanel med handdusch	1166 x 200 x 80	7 kg