

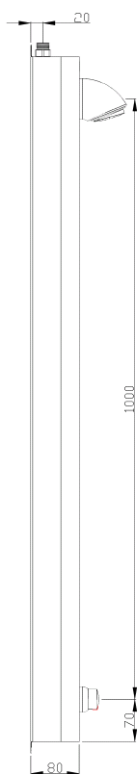


## DP1 Sisab

Självstängande duschpanel i borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till kallt och varmt vatten cc40 mm och levereras komplett med kulventiler.

Urustad med Temposoft duschventil som bara kräver ett lätt tryck med handen för att starta flödet samt en Termostatblandare som sitter dolt inne i panelen med möjlighet att justera temperaturen utifrån. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till tryckknappen och 800mm för handikappmodell.

- Självstängande duschventil
- Flöde: ca 20-30 sek samt 8-10 L/min.
- Inlopp: cc40 mm, R15 med kulventil.
- Inbyggd termostatblandare som kan temperatur begränsas mellan 30-60°C.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med städuttag (U), shampohylla samt med förlängningsprofil.
- Finns även i förlängt utförande (+ 300 mm) med eller utan handdusch.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Kan även fås i pulverlackat utförande.

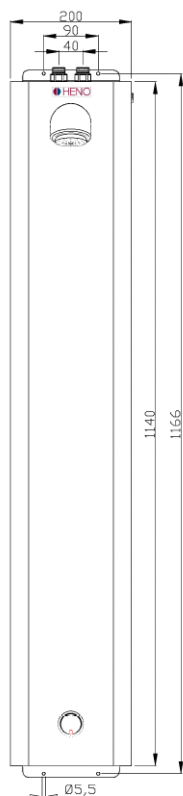

*Inbyggd dold termostatblandare. Temperaturen kan justeras bakom täckpluggen\* med hjälp av en stjärnmejsel.*



Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
RD000-01 SIS	8381740	Självstängande duschpanel	7,0 kg
RD000-01 SIS SH	8381741	Självstängande handikappanpassad duschpanel	7,5 kg