



DP3 Sisab

Elektronisk duschpanel i borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till kallt och varmt vatten cc40 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med en beröringsfri sensor alt. med touchknapp och magnetventil samt en termostatblandare som sitter dolt inne i panelen men med möjlighet att justera temperaturen utifrån. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till sensorn och 800mm för handikappmodell.

- Beröringsfri sensor alt. touchknapp.
- Ansluts till Rada Pulse alt. Mono Control.
- Inbyggd termostatblandare som kan temperatur begränsas mellan 30-60°C.
- S-modellen är utrustad med omkastarvred, handdusch och slang.
- Flöde: Inställbar tid med c:a 8-10 L/min.
- Inlopp: cc40 mm, R15 med kulventil.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med städduttag (U)..
- Kan kompletteras med shampohylla samt med förlängningsprofil.
- Finns även i förlängt utförande (300 mm) med eller utan handdusch
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

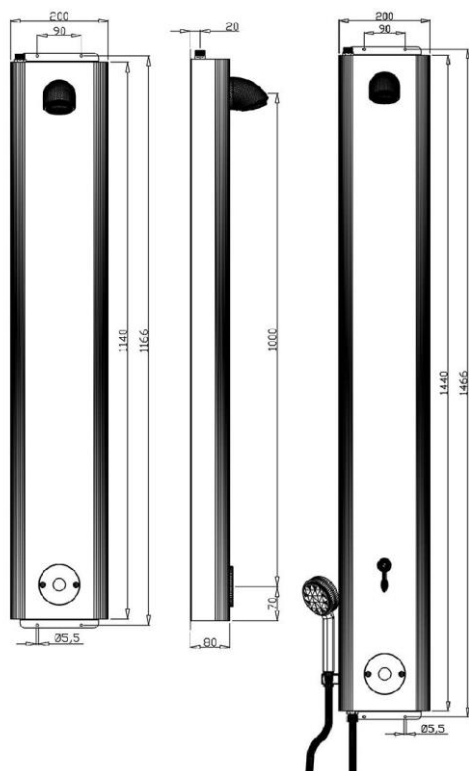

Inbyggd dold termostatblandare. Temperaturen kan justeras bakom täckpluggen med hjälp av en stjärnmejsel.*



Artikelnr	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
MT05-03SIS	8255784	Duschpanel inbyggd Term.blandare	7,0 kg
MT05-03SIS S	8255785	Duschpanel med term.bl och handdusch	7,5 kg
MT05-03SIS SH	8255786	Duschpanel handikappanpassad (+300mm)	8,5 kg
MT05-03SIS U	8255787	Duschpanel med inbyggt städduttag	7,5 kg