


Tempomatic Mix 2



Sensorstyrd beröringsfri blandare för tvättställ, för anslutning till varmt och kallt vatten. Vatten flödar endast då händerna aktiverar sensorn. Blandaren levereras komplett med magnetventiler samt en separat styrbox med inbyggd transformator 12V (IP65), där man kan ställa in både flödestider och aktiveringsavstånd. Optimal energibesparing upp till ca 50 % jämfört med traditionell ettgreppsblandare. Programmerbar automatspolning i 45 sekunder, om blandaren inte har varit i bruk under 24 timmar, för att förebygga risker för legionellatillväxt.

- Beröringsfri sensor.
- Flöde: ca 3 L/min.
- Inlopp: R15.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Temperatur: Max 70 °C.
- Spänningsmatning till styrboxen: 230V.
- Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 60 sek.
- Levereras med förstärkt monteringsbricka.
- Temperaturvredet sitter på sidan av blandaren.

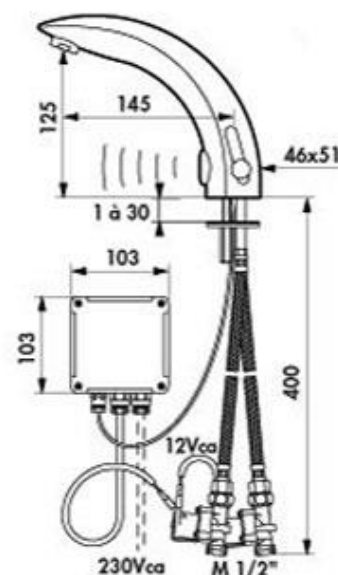

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Tempomatic Mix 2	DB 494000	838 16 94	Tvättställsblandare med trafo	1,4 kg
Tempomatic Mix 2	DB 494006	838 16 95	Tvättställsblandare med batteri	1,4 kg