


## Tempomix 2: Spakmanövrerad



Självstängande tvättställsblandare med spak för föranslutning till varmt och kallt vatten. Temperaturvredet sitter på blandarens sida. Flöde av vatten erhålls genom att vipa på spaken. Full hygien tack vare den självstängande funktionen utan handkontakt. Flödet stängs automatiskt efter ca 7 sekunder. Optimal energibesparing upp till ca 50 % jämfört med traditionell ettgreppsblandare. Temperaturspärrefunktion för att förhindra skållning. Blandaren levereras komplett med integrerade backventiler och förstärkt monteringsbricka.

- Inställningsbart flöde 3-6 L/min.
- Inlopp: R10 inv.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Temperatur: Max 70 °C.
- Användning: Förskolor, äldreomsorg och för rörelsenedsatta personer.

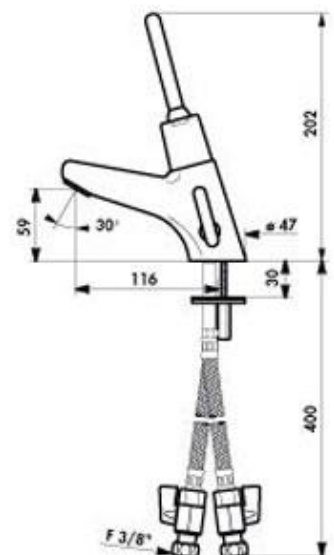

| Modell                    | Artikelnr. | RSKnr.    | Beskrivning                        | Vikt kg |
|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------|
| Tempomix 2 Spakmanövrerad | DB 700500  | 838 16 53 | Spakmanövrerad tvättställsblandare |         |