


## Premix Compact termostatblandare




Termostatisk förblandare avsedd för tappventiler som skall anslutas med förblandat vatten. Premix finns i två olika dimensioner och ansluts med kallt och varmt vatten. Inställbar temperatur från 30°C till 60°C. Skållningsskydd, blandaren stänger omgående vid kallvattenbortfall för att förhindra skållning. Låsbar temperaturinställning. Blandaren levereras komplett med integrerade backventiler samt filter.

- Installation: Väggmontage.
- Inlopp: R15 utv. Alt. R20 utv.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Flöde: 19 L/min vid 1 bar.
- Max temperatur: 70 °C.
- Appliceringsområden: Förblandare till t.ex. tappventiler, duschar, bidé och badkar.

Premix Compact 15

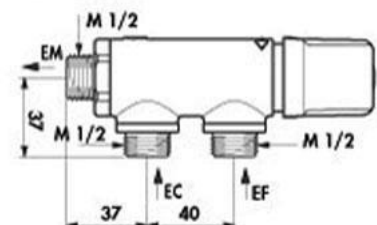

Premix Compact R20

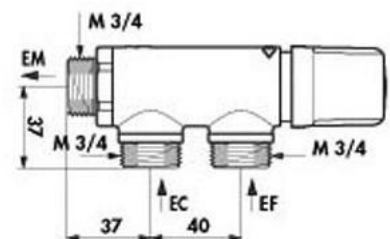

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Premix Compact R15	DB 733015	8381476	Termostatblandare	
Premix Compact R20	DB 733020	8381477	Termostatblandare	