


DP4 Therm SH

Elektronisk duschpanel i handikappanpassat utförande. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, beröringsfri sensor alt. touchknapp samt magnetventil. Panelen ansluts till Rada Pulse. Rekommenderad monteringshöjd är 800 mm ö.f.g till termostatblandaren.

- Beröringsfri sensor alt. touchknapp.
- Ansluts till Rada Pulse.
- Utrustad med omkastarvred, handdusch och slang.
- Flöde: Inställbar tid med ca 8-10 L/min.
- Inlopp: CC 160 mm, R15 med kulventil.
- Arbetsstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med shampohylla samt med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

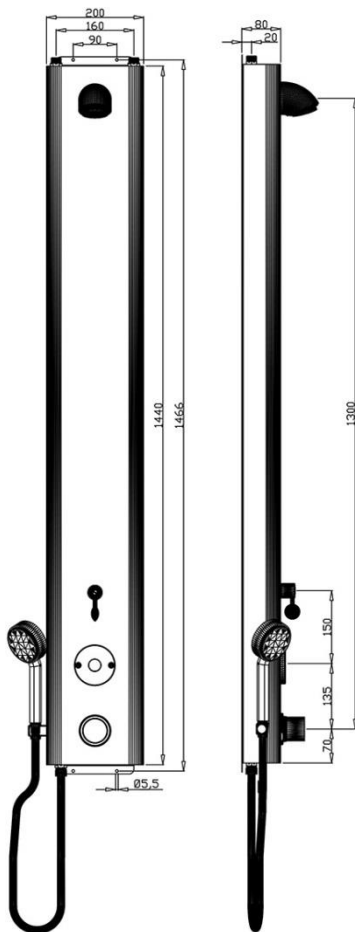

Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
MT05-04TSH	8381714	Duschpanel handikappanpassad	8,9 kg