


## DP2

Självstängande duschpanel i borstad rostfri stålplåt. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med Tempomix självstängande blandare. Rekommenderad monteringshöjd är 1100 mm ö.f.g till tryckknappen.

- Självstängande duschblandare som kan temperaturbegränsas.
- Flöde: ca 20-30 sek samt 8-10 L/min
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med tvålhylla samt med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.4030.1.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

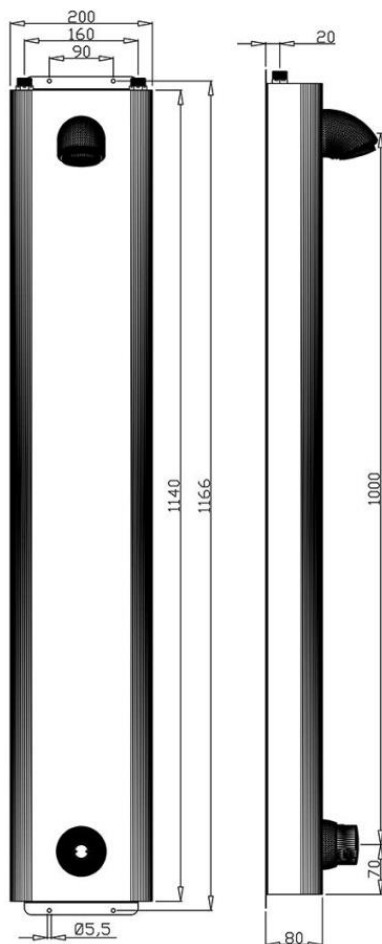

Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
RD000-02	8381536	Duschpanel	6,5 kg