


DP1 S

Självstängande duschpanel i borstad rostfri stålplåt. Ansluts till förblandat tempererat vatten och levereras komplett med kulventil. Utrustad med Temposoft duschventil som bara kräver ett lätt tryck med handen. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till tryckknappen.

- Utrustad med dubbla duschventiler, handdusch och slang.
- Flöde: ca 20-30 sek samt 8-10 L/min.
- Inlopp: Förblandat vatten, R15 med kulventil.
- Arbetsstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med shampohylla samt med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande

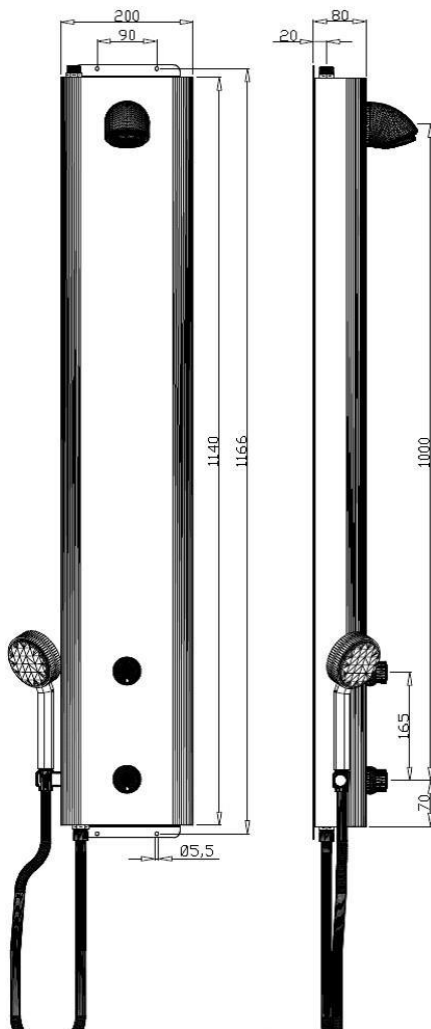

Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
RD000-01S	8381535	Duschpanel med handusch	5,7 kg