


DP-2 S

Självstängande duschpanel i borstad rostfri stålplåt. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med Tempomix självstängande blandare. Rekommenderad monteringshöjd är 1100 mm ö.f.g till tryckknappen.

- Självstängande duschblandare som kan temperaturbegränsas.
- Utrustad med omkastarvred, handdusch och slang.
- Flöde: ca 20-30 sek samt 8-10 L/min
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med tvålhylla samt med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt - SIS 2333/EN.1.4030.1.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

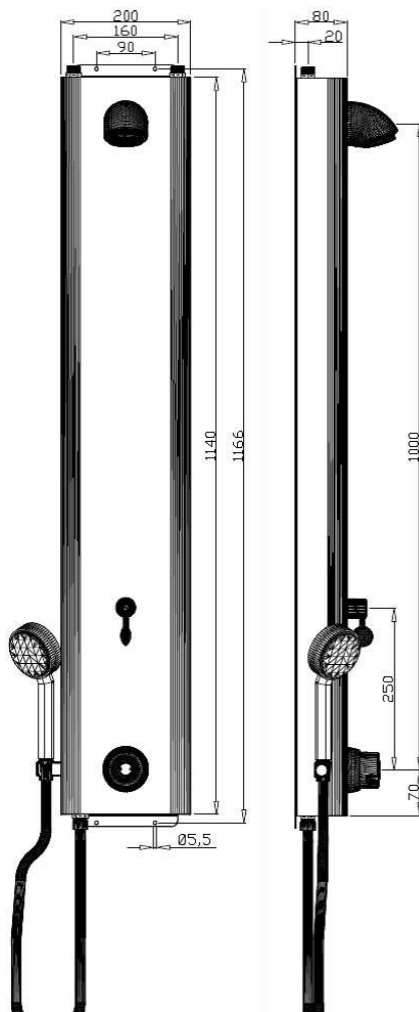

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
DP-2S	RD000-02S	8381537	Duschpanel med handdusch	6,7 kg