
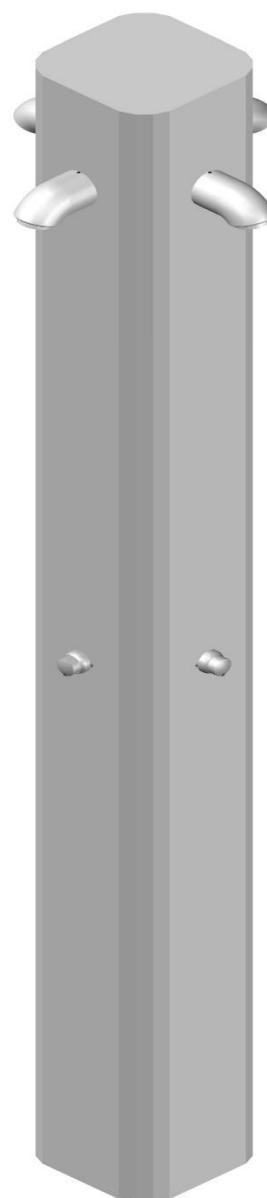


Duschpelare: Fyrkantig

Duschpelare - fyrkantig modell med 2-4st duschplatser, för installation inomhus eller utomhus. Finns i två olika utföranden: elektronisk med sensorstyrning och mekanisk med självstängande ventil.

- Självstängande duschventil alt. sensorstyrning
- Levereras med 2, 3 eller 4st duschplatser.
- Kan även beställas med fotdusch.
- Flöde: Duschventil - ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.
Sensor - Ställbar flödestid, samt 8-10 L/min.
- Monteras på stabilt underlag t ex betongplatta.
- Inlopp: Underifrån på pelare.
- Vid montering utomhus ska pelaren vintertid tömmas på vatten och patronen till den självstängande ventilen demonteras.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Material: borstad rostfri stålplåt SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulver-lackat utförande.
- Mått: HxBxB 2300 x 250 x 250 mm.

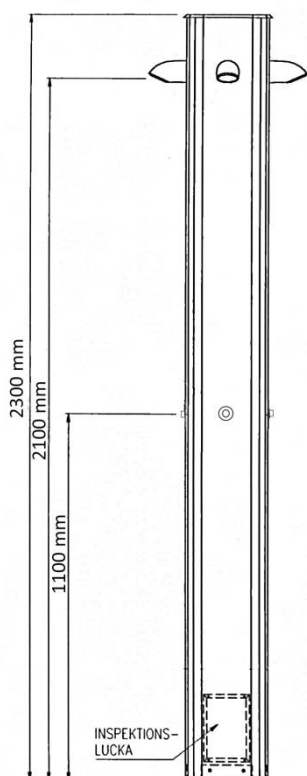

Modell	Artikelnr.	Beskrivning	Vikt kg
Duschpelare: Fyrkantig elektronisk	MT07-07F	Elektronisk duschpelare m. 2-4 duschplatser	40 kg
Duschpelare: Fyrkantig mekanisk	RD000-07F	Mekanisk duschpelare m. 2-4 duschplatser	40 kg