


St: Göran Elektronisk duschpanel

Elektronisk säkerhetsanpassad duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, dubbla beröringsfria sensorer alt. touchknappar, hängningssäkert duschhuvud samt handdusch med snabbkoppling. Ansluts till Rada Pulse eller Rada Mono Control. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till termostatblandaren.

- Utrustad med dubbla beröringsfria sensorer alt. touchknappar.
- Hängningssäkert duschhuvud.
- Handdusch, slang med snabbkoppling.
- Ansluts till system Rada Pulse alt. Rada Mono Control.
- Flöde: Inställbar tid med ca 8-10 L/min.
- Inlopp: CC 160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperaturbegränsas.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

*Specialanpassad
förlängd profil*

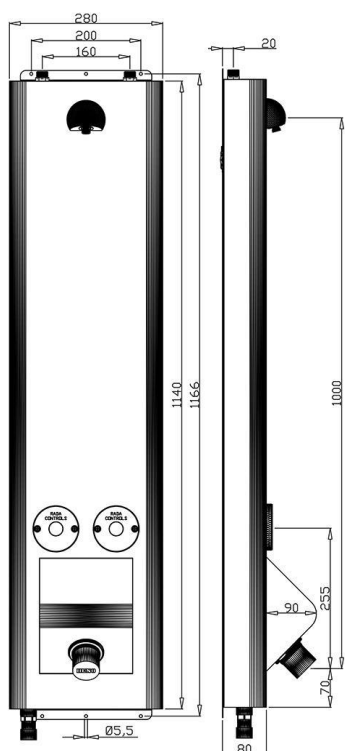

Modell	Artikelnr.	RSKNr.	Beskrivning	Vikt kg
St: Göran Elektronisk	MT07-04	8381636	Duschpanel säkerhetsanpassad (Rada Pulse)	9,5 kg
St: Göran Elektronisk	MT07-04-MC	8381637	Duschpanel säkerhetsanpassad (Rada Mono Control)	9,5 kg
Förlängningsprofil	RD000-08	8221734	Förlängningsprofil måttanpassad	1,0 - 3,0 kg

Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164
Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se