


St: Görän Mekanisk duschpanel

Mekanisk säkerhetsanpassad duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, Temposoft duschventil som bara kräver ett lätt tryck med handen och hängningssäkert duschhuvud. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till termostatblandaren.

- Självtängande duschventil.
- Hängningssäkert duschhuvud.
- Flöde: ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperatur begränsas.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

*Specialanpassad
förlängningsprofil*

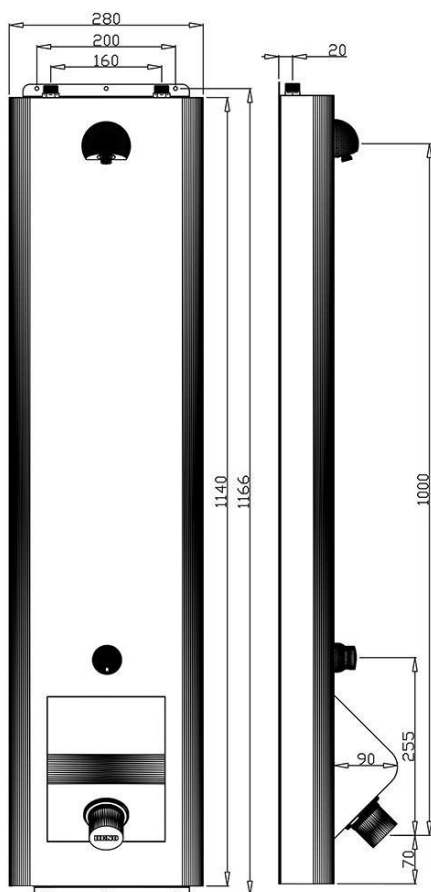

Modell	Artikelnr.	RSKn.	Beskrivning	Vikt kg
St: Görän Mekanisk	RD000-02-SG	8255799	Duschpanel Säkerhetsanpassad	9,0 kg
Förlängningsprofil	RD000-08 SG	8221734	Förlängningsprofil måttanpassad	1,0 - 3,0 kg