


St: Görän Mekanisk duschpanel

med handdusch

Mekanisk säkerhetsanpassad duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, Temposoft duschventiler som bara kräver ett lätt tryck med handen, hängningssäkert duschhuvud samt handdusch med snabbkoppling. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till termostatblandaren.

- Dubbla självstängande duschventiler.
- Hängningssäkert duschhuvud.
- Handdusch, slang med snabbkoppling.
- Flöde: ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperatur begränsas.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

*Specialanpassad
förlängningsprofil*

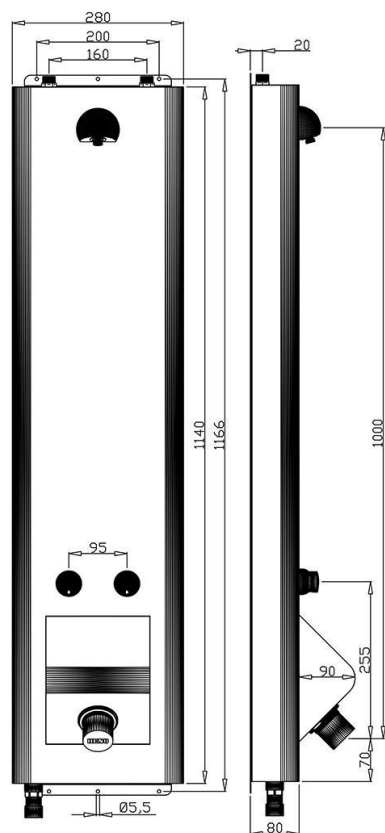

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
St: Görän Mekanisk S	RD000-02-SG S	8381715	Duschpanel Säkerhetsanpassad m. handdusch	9,5 kg
Förlängningsprofil	RD000-08 SG	8221734	Förlängningsprofil måttanpassad	1,0 - 3,0 kg

Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164
Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se