



## DP1 Sisab S

Självstängande duschpanel i borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till kallt och varmt vatten cc40 mm och levereras komplett med kulventiler.

Urustad med dubbla Temposoft duschventiler som bara kräver ett lätt tryck med handen för att starta flödet samt en termostatblandare som sitter dolt inne i panelen med möjlighet att justera temperaturen utifrån. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till tryckknappen.

- Dubbla självstängande duschventiler.
- Urustad med handusch och slang.
- Flöde: ca 20-30 sek samt 8-10 L/min.
- Inlopp: cc40 mm, R15 med kulventil.
- Inbyggd termostatblandare som kan temperatur begränsas mellan 30-60°C.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med städuttag (U), shampohylla samt med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Kan även fås i pulverlackat utförande.

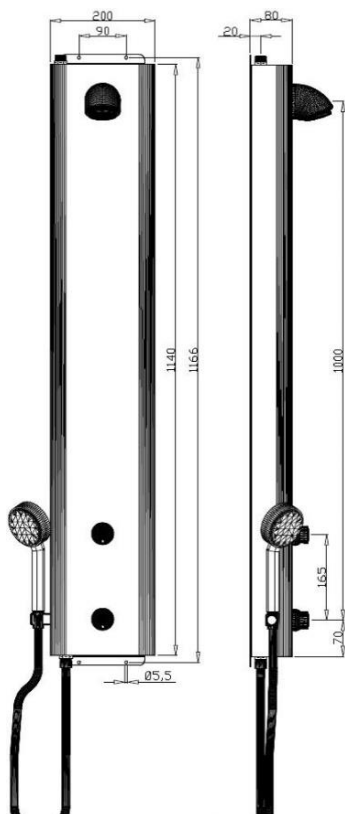

*Inbyggd dold termostatblandare. Temperaturen kan justeras bakom täckpluggen\* med hjälp av en stjärnmejsel.*



Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
RD000-01 SIS S		Självstängande duschpanel med handdusch	7,0 kg