
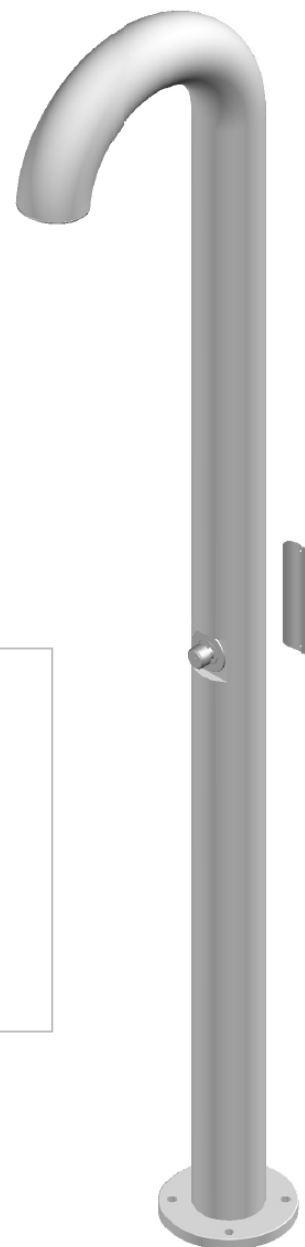
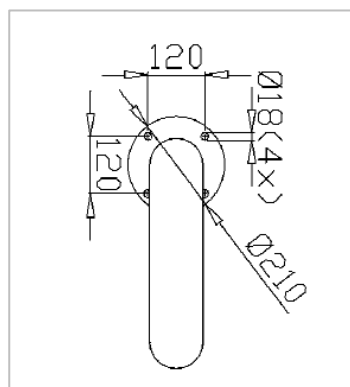


## Duschpelare: Lyktstolpe

Duschpelare – modell lyktstolpe med 1st duschplats, för installation inomhus eller utomhus. Finns i två olika utföranden: elektronisk med sensorstyrning eller mekanisk med självstängande ventil.

- Självstängande duschventil alt. sensorstyrning.
- Kan även beställas med fotdusch.
- Flöde: Duschventil - ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.  
Sensor – Ställbar flödestid, samt 8-10 L/min.
- Inlopp: Underifrån på pelare.
- Vid montering utomhus ska pelaren vintertid tömmas på vatten och patronen till den självstängande ventilen demonteras.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Material: Borstad rostfri stålplåt SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulver-lackat utförande.
- Mått: H = 2295 mm  $\varnothing$ -fot = 210 mm  $\varnothing$ -pelarkropp = 114,3 mm.

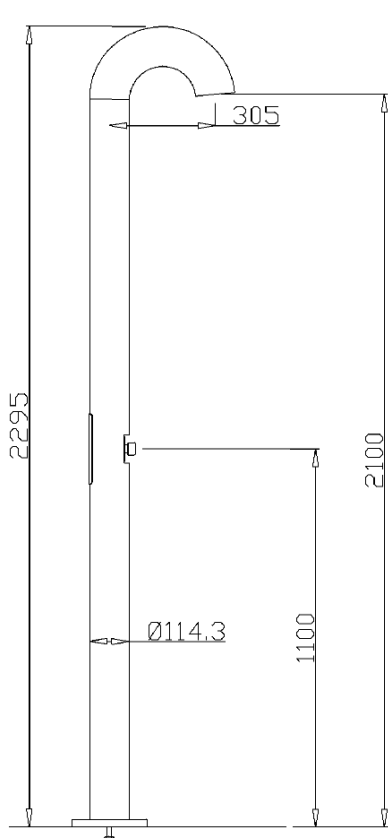

Modell	Artikelnr.	Beskrivning	Vikt kg
Duschpelare: Lyktstolpe elektronisk	MT07-07L	Elektronisk duschpelare m. en duschplats	18 kg
Duschpelare: Lyktstolpe mekanisk	RD000-07L	Mekanisk duschpelare m. en duschplats	18 kg