


DP4 THERM S

Artikelnummer: MT05-04TS


Panelen består av följande produkter:

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Duschhuvud RADA VR105 • Rada Pulse sensor alt. manöverdon • Heno Termostatblandare • Magnetventil 12v • Kulventiler på panelens inlopp |
|---|--|

IR sensor/manöverdon - Panelen levereras med sensor eller manöverdon.

| | Beskrivning | Artikelnummer |
|---|---------------|---------------|
|  | Sensor 129 | RP094-55 |
|  | Manöverdon 60 | RP883-44 |


Duschhuvud RADA VR105 - Artikelnummer: RD098-77

|  | Beskrivning | Artikelnummer |
|--|--|--|
| <p>Stoppsskruv 2,5mm sexkantsnyckel Väggbrička Se till att O-ringen är monterad Duschhuvud</p> | Duschsil Flödesreglerare 9 l/m Flödesreglerare 6l/m O-ringsats O-ring väggbrička | RD937-22 RD857-33 RD857-34 RD633-19 RD630-75 |

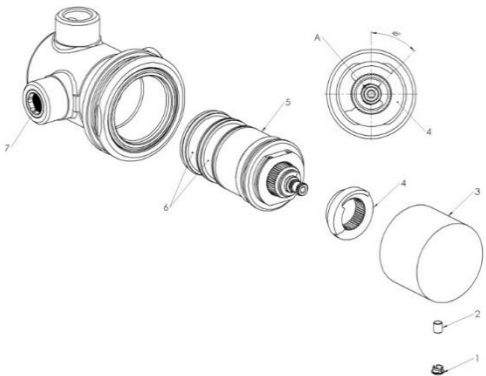
Reservdelar till handdusch

| | |
|----------------------|----------|
| Handduschupphängning | LT01-011 |
| Duschslang | RD27790 |
| Duschhandtag | RD23710 |
| Omkastare | RD29700 |

Magnetventil 12V dim.15 - Artikelnummer: RP1495-062

|  | Beskrivning | Artikelnummer |
|---|-----------------------|---------------|
| | Komplett magnetventil | RP1495-062 |

Heno termostatblandare - Artikelnummer: HE100

| | |
|--|--|
|  | <p>(1. Täckbricka : ingår i tempratt) (2. Insexskruv: ingår i tempratt) 3. HE100-25: Tempratt 4. HE100-24: Mässingsbussning 5. HE100-12: Termostatpatron mod 2 7. HE100-19: Backventil och filter</p> |
|--|--|

Instruktion för utbyte av termostatpatron och rengöring

- Stäng av inkommande vatten.
- Tag bort täckbrickan (1) på temperaturratten, skruva ut insexskruven (2) med 2,5 mm insexnyckel, tag ur temperaturratten (3) och temperaturstoppet (4).
- Skruva ut termostatpatronen (5) med en 30 mm nyckel. Rengör filtren (6) under rinnande vatten eller lägg dem i en kalklösning.
- Innan återmontering av termostatpatronen, rengör den med en våt trasa och fetta in O-ringarna på patronen.
- Återmontera patronen i blandaren.
- Återmontera temperaturstoppet enligt bilden nedan, och vrid spindeln (A) tills önskad max. temperatur erhålls. (38°C).
- Återmontera temperaturratten. Kontrollera att maxtemperaturen är den önskade.
- Vid byte av termostatpatron, MÅSTE den röda linjen på spindeln och den vita plastkuggen vara i linje för att erhålla blandvatten vid 38°C.

I händelse av reducerat flöde

Stäng inkommande vatten och kontrollera backventil och filter (7) på inloppen.

Rengör vid behov.

Rengöring och underhåll

Duschpanel

- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel – det kan repa stålet.
- Använd med fördel mikrofiberduk.
- Använd ph-neutrala rengöringsmedel eller milda tvållösningar.
- Förkromade och plastprodukter ska endast rengöras med en mikrofiberduk/ mjuk trasa alt. svamp samt en mild tvållösning.
- Högtryckstvätt skall ej användas.

Duschhuvud

- Demontera silen och rengör från kalk vid behov.

Handdusch och slang

- Rengör silen från kalk vid behov.
- Kontrollera flödesbegränsaren (Röd 6L, Gul 9L).

Temposoft självstängande ventil

- Vid rengöring demontera patron. Spola rent under varmt vatten.
- Vid byte av patron skall den nya insatsen motioneras 3-5ggr

HE100 Termostat / Tempomix ventil

- Rengör filter samt undersök backventiler vid behov.
- Byt patron/insats vid behov

Sensorer

- Rengöres med mjuk trasa eller svamp och mild tvållösning.
- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel då detta skadar linsen för IR sensorn.