


S:t Görän DVS S V2

Elektronisk duschpanel

Elektronisk säkerhetsanpassad duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, dubbla beröringsfria sensorer alt. manöverdon, hängningssäkert duschhuvud samt handdusch med snabbkoppling. Duschpanelen kopplas in till styrcentral DVS där bl.a. inställningar för flödestider görs. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till termostatblandaren.

- Utrustad med dubbla beröringsfria sensorer alt. manöverdon
- Hängningssäkert duschhuvud.
- Handdusch, slang med snabbkoppling.
- Flöde: Inställbar tid med ca 8-10 L/min.
- Inlopp: CC 160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperaturbegränsas.
- Arbetsstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

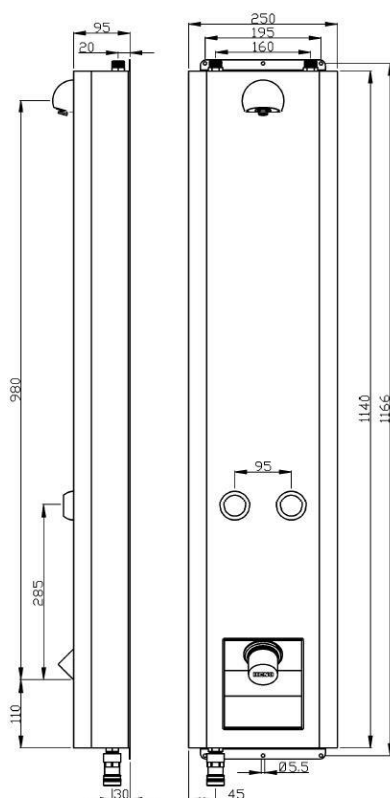

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning
S:t Görän Elektronisk DVS	DV05-07S-V2	825 58 21	Duschpanel säkerhetsanpassad
Förlängningsprofil	RD000-08SG-V2	822 17 34	Förlängningsprofil måttanpassad