


S:t Göran S V2

Mekanisk duschpanel

Mekanisk säkerhetsanpassad duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, hängningssäkert duschhuvud och dubbla Temposoft duschventiler som bara kräver ett lätt tryck med handen. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till termostatblandaren.

- Självstängande duschventiler.
- Hängningssäkert duschhuvud.
- Handdusch + Slang med snabbkoppling medlevereras.
- Flöde: ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperatur begränsas.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

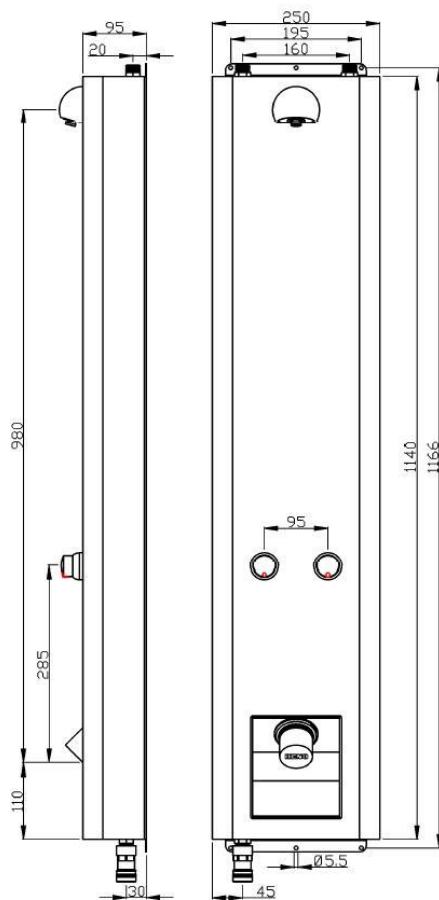

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning
S:t Göran S Mekanisk	RD000-02-SGS-V2	825 58 19	Duschpanel Säkerhetsanpassad
Förlängningsprofil	RD000-08SG-V2	822 17 34	Förlängningsprofil måttanpassad