


DP-1 SISAB

Artikelnummer: RD000-01SIS

Panelen består av följande produkter:

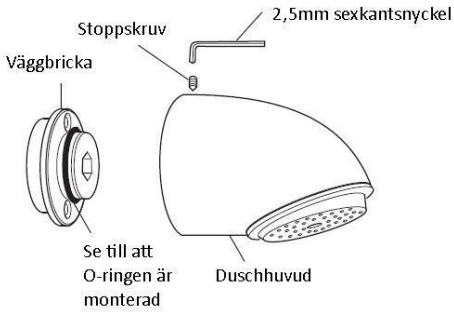
	<ul style="list-style-type: none"> • Duschhuvud Rada • Temposoft självstängande ventil • Termostatblandare Premix Compact 15 • Kulventiler på panelens inlopp • S-Modellen har även handdusch och slang
--	--

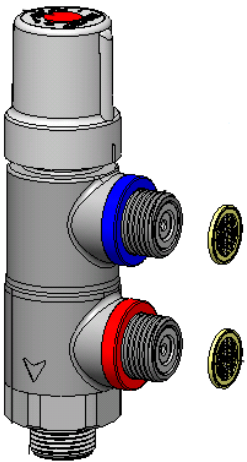
Temposoft, självstängande ventil - Artikelnummer: DB749870

	Beskrivning	Artikelnummer
	Komplett Patron Tryckknapp	DB 743743 DB 744BUT

Instruktion för utbyte av patron

- Stäng av inkommande vatten.
- Demontera tryckknappen med hjälp utav insexnyckel.
- Skruva ut patronen med skiftnyckel.
- Spola rent ventilhuset innan montering av ny patron.
- Återmontera tryckknappen.

Duschhuvud RADA VR105 - Artikelnummer: RD098-77		
	Beskrivning	Artikelnummer
	Sil insats	RD937-22
	Flödesreglerare 9 l/m	RD857-33
	Flödesreglerare 6l/m	RD857-34
	O-ringsats	RD633-19
	O-ring väggbrička	RD630-75

Termostatblandare Premix Compact 15 - Artikelnummer: DB733015		
	Beskrivning	Artikelnummer
	Komplett blandare	DB 733015
	Termostatpatron	DB 753733
	Backventiler	DB 900015
	Filter	DB 60220
	Instruktion för utbyte av Termostatblandare/patron	
<ul style="list-style-type: none"> • Stäng av inkommande vatten. • Demontera duschpanelen. • Demontera blandaren. • Byt ut patronen alt hela blandaren. • Återmontera blandaren • Återmontera duschpanelen. 		

Rengöring och underhåll

Duschpanel

- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel – det kan repa stålet.
- Använd med fördel mikrofiberduk.
- Använd ph-neutrala rengöringsmedel eller milda tvållösningar.
- Förkromade och plastprodukter ska endast rengöras med en mikrofiberduk/ mjuk trasa alt. svamp samt en mild tvållösning.
- Högtryckstvätt skall ej användas.

Duschhuvud

- Demontera silen och rengör från kalk vid behov.

Handdusch och slang

- Rengör silen från kalk vid behov.
- Kontrollera flödesbegränsaren (Röd 6L, Gul 9L).

Temposoft självstängande ventil

- Vid rengöring demontera patron. Spola rent under varmt vatten.
- Vid byte av patron skall den nya insatsen motioneras 3-5ggr

HE100 Termostat / Tempomix ventil

- Rengör filter samt undersök backventiler vid behov.
- Byt patron/insats vid behov

Sensorer

- Rengöres med mjuk trasa eller svamp och mild tvållösning.
- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel då detta skadar linsen för IR sensorn.