


Rada Pulse

Varje Rada Styrcentral kontrollerar upp till 10 utlopp. Flödet av vatten från varje utlopp kontrolleras via individuellasensorer och magnetventiler.

Flödestiden för resp. utlopp programmeras individuellt med hjälp av en bärbarhandprogrammerare. Detta ger en möjlighet till maximal besparing av vatten och energi. Handprogrammeraren har användarvänlig steg-för-steg instruktion på displayen, för att göra programmeringen enkel.

Rada Pulse erbjuder en serie av olika sensorer för duschar, handtvätt, WC och urinalspolning. De beröringsfria sensorerna ger en högre nivå av säkerhet och hygien, samt minskar behovet av service och underhåll. När sensorn aktiveras, skickas en signal till Rada Pulse Styrcentral, som i sin tur aktiverar magnetventilen. Magnetventilen förblir öppen under den förprogrammerade flödestiden, och vatten kommer att flöda genom utloppet. När flödestiden löpt ut, stänger magnetventilen och flödet upphör.

Flödestiderna är individuellt programmerade i Rada Pulse Styrcentral med hjälp av den bärbara programmeraren.

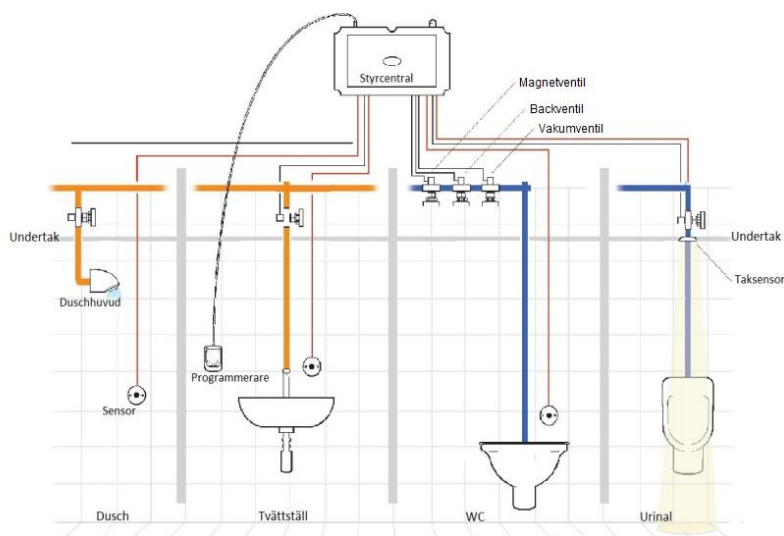

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Rada Pulse	RP093-79	8381625	Rada Pulse Styrcentral	
DP- 3	MT05-03	8381538	Duschpanel DP-3	
DP- 4	MT05-04	8381540	Duschpanel DP-4	
DP-4 Therm	MT05-04T	8381564	Duschpanel DP-4 Therm	
Sensor 129	RP094-55	8381568	Beröringsfri sensor	
Manöverdon 60	RP883-44	8381547	Tryckknapp	
Sensor 125	RP093-90	8381577	Taksensor för singelurinal	
Sensor 126	RP093-91	8381578	Taksensor för urinalränna	

TILLVALSMÖJLIGHETER

Hetvattenspolning

Hetvattenspolningen gör det möjligt att spola igenom rörsystemet med hett vatten för att oskadliggöra eventuella bakterier så som legionellabakterier.

För att hetvattenspolningen ska fungera behövs en timerfunktion genom Rada 850 Timercentral eller anläggningens DUC, en motorstyrd 3-vägsventil samt säkerhetssensorer eller koppling till anläggningens larm.

Automatspolning

Automatspolning används för att minimera tillväxten av bakterier i stillastående vatten.

För att automatspolningen ska fungera behövs en timerfunktion genom Rada 850 Timercentral eller anläggningens DUC.

Nyckelströmställare

Nyckelströmställaren kopplas till styrcentralen och gör det möjligt att på ett enkelt sätt bryta strömmen till sensorerna. Funktionen gör det enkelt för t.ex. städpersonal att arbeta i våtutrymmet utan att aktivera duscharna.

Kompatibla tappställen

Duschpanel DP-3*

Duschpanel DP-4 *


Duschpanel DP-4 Therm*

Sensor 129

Manöverdon 60

Urinalsensor 125

Urinalsensor 126

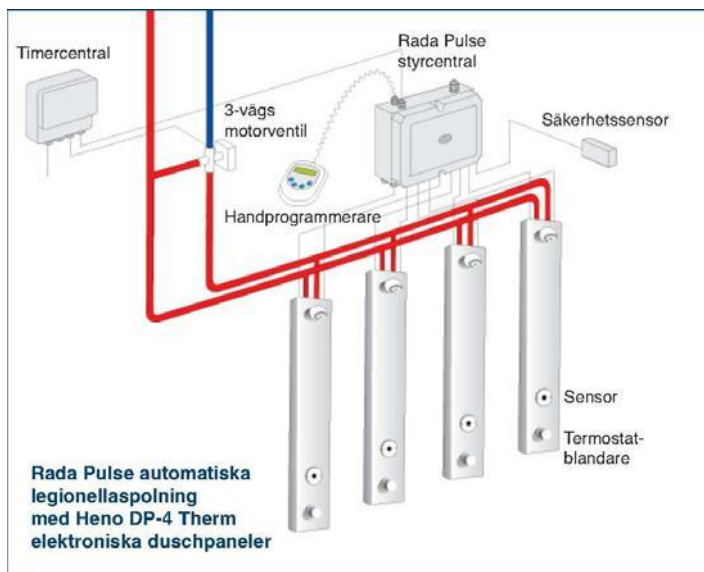

*Samtliga duschpaneler kan beställas med handdusch eller som handikappsmodell