


S:t Görän HCP S V2

Mekanisk och förlängd duschpanel

Mekanisk säkerhetsanpassad och handikappanpassad duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, hängningssäkert duschhuvud och dubbla Temposoft duschventiler som bara kräver ett lätt tryck med handen. Rekommenderad monteringshöjd är 800mm ö.f.g till termostatblandaren då hamnar duschhuvudet på 2100mm ö.f.g.

- Självstängande duschventiler.
- Hängningssäkert duschhuvud.
- Handdusch + Slang med snabbkoppling.
- Flöde: ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperatur begränsas.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

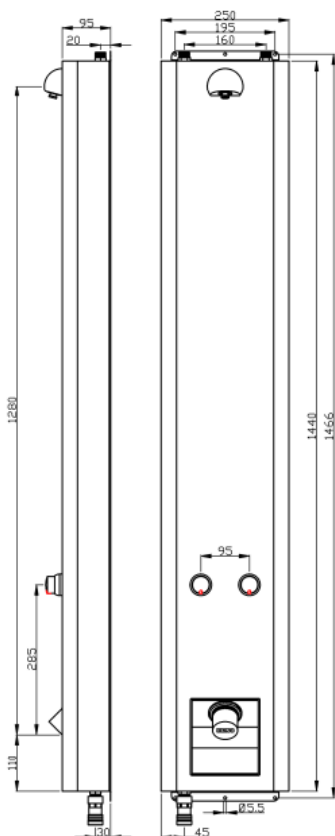

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning
S:t Görän S Mekanisk	RD000-02-SG SH-V2	825 58 31	Duschpanel Säkerhets & handikappanpassad
Förlängningsprofil	RD000-08SG-V2	822 17 34	Förlängningsprofil måttanpassad