


## S:t Görän DVS HCP S V2

### *Elektronisk och förlängd duschpanel*

Elektronisk säkerhetsanpassad och handikappanpassad duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, dubbla beröringsfria sensorer alt. manöverdon, hängningssäkert duschhuvud samt handdusch med snabbkoppling. Duschpanelen kopplas in till styrcentral DVS där bl.a. inställningar för flödestider görs. Rekommenderad monteringshöjd är 800mm ö.f.g till termostatblandaren då hamnar duschhuvudet på 2100mm ö.f.g..

- Utrustad med dubbla beröringsfria sensorer alt. Manöverdon.
- Hängningssäkert duschhuvud.
- Handdusch och slang med snabbkoppling.
- Flöde: Inställbar tid med ca 8-10 L/min.
- Inlopp: CC 160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperaturbegränsas.
- Arbetsstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

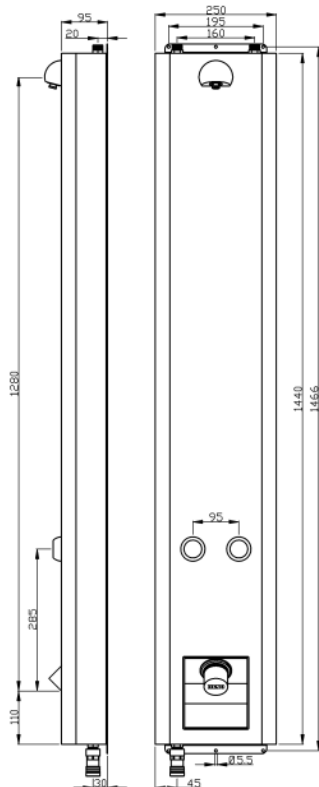

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning
S:t Görän DVS	DV05-07 SH-V2	825 58 34	Duschpanel Säkerhets & handikappanpassad
Förlängningsprofil	RD000-08SG-V2	822 17 34	Förlängningsprofil måttanpassad