


## DP4 DVS och DP4 S DVS

Elektronisk duschpanel i borstad rostfri stålplåt. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Levereras med hängningssäkert duschhuvud och styrs med beröringsfri sensor alternativt med manöverdon. Utrustad med en inbyggd dold termostatblandare, som ger möjlighet att ställa in max temperatur, samt en robust hängningssäker blandningsventil för egen inställning av temperatur (från normalt ca 38° till fullt kallt). Duschpanelen kopplas in till styrcentral DVS där bl.a. inställningar för flödestider görs. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till blandningsventilen

- Beröringsfri sensor alt. manöverdon.
- Hängningssäker blandningsventil och duschhuvud.
- S-modellen är utrustad med dubbla sensorer, handusch och slang med snabbkoppling.
- Inlopp: cc160 mm, R15 med kulventil.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängnings profil.
- Material: borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.
- Mått: (HxBxD) 1166x220x90.

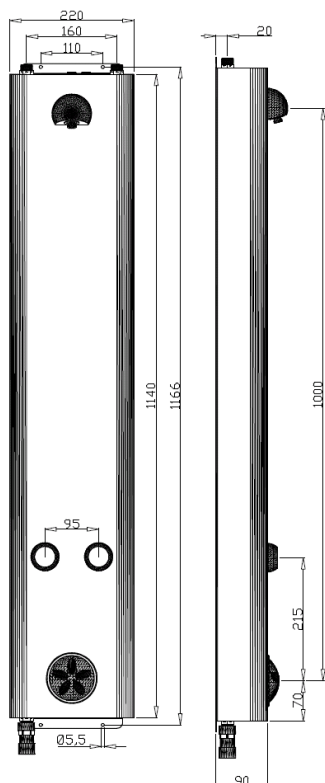

Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
DV05-04	8381724	DP4 DVS Duschpanel säkerhetsanpassad	7,8 kg
DV05-04S	8381723	DP4 S DVS Duschpanel säkerhetsanpassad med löstagbar handdusch	8 kg
DVSH07-001		Styrcentral DVS Dusch	1,5 kg