

## DVS Tvättställstyrning

DVS Tvättställstyrning är elektroniskt sensorstyrt system för DVS Tvättställ. De robusta sensorerna i rostfritt stål är designade för infällt montage i DVS Tvättställ.

Systemet består av en styrcentral, två stycken beröringsfria sensorer\* för kv/vv och två stycken magnetventiler. Utöver det så kompletteras systemet med en termostatblandare för vv. Med en enkel handrörelse framför sensorn så aktiveras magnetventilen och flödet aktiveras under inställd tid.


I styrcentralen finns inställningar av flödestid samt att det även finns möjlighet till automatspolning. För att undvika missbruk av spolning finns möjlighet till automatisk blockering om man aktiverar flödet 4 gånger under 15 minuter.

Om tvättställsstyrningen ska monteras i Henos tvättställsmodul så levereras magnetventiler och termostatblandare i ett färdigt slang-kit.

\* Alternativt kan man använda tryckknappar istället för beröringsfria sensorer



DVS Tvättställstyrnings-kit

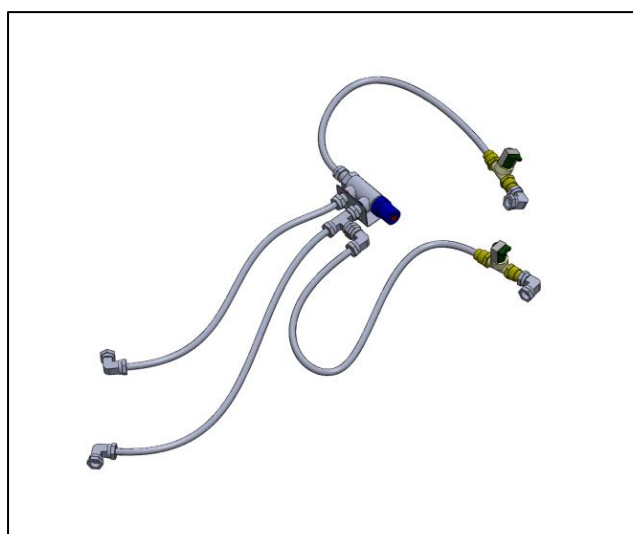

Slang-kit för modulmontage

Modell	Artikelnr.	Beskrivning
DVS Tvättställsstyrning Kit:	DVTS11-KIT	Komplett kit för tvättställsstyrning
- DVS Styrcentral för TS	DVAT07-001	Styrcentral för tvättställ
- DVS tvättställssensor (blå)	DVVR00-01	Beröringsfri sensor till tvättställ
- DVS tvättställssensor (röd)	DVVR00-02	Beröringsfri sensor till tvättställ
- DVS Magnetventil 12V DC	DVAC17-055	12V Magnetventil
- Premix Compact 15	DB733015	Termostatblandare
Slang-kit TS	SP998/9	Komplett slang-kit till tvättställ