


## DP3 Sense S med DD-panel

Elektronisk duschpanel i borstad rostfri stålplåt. Utrustad med en beröringsfri sensor för aktivering av tak- och handdusch samt temperaturinställning. Panelen ansluts till system Rada Sense och har som standardfunktioner för automatspolning samt möjlighet till hetvattenspolning. Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till sensorn.

- Beröringsfri sensor för aktivering samt temperaturinställning.
- Ansluts till system Rada Sense.
- Flöde: Inställbar tid med c:a 8-10 L/min.
- Inlopp: Förblandat vatten från blandningsventil.
- Utrustad med handdusch och slang.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med schampohylla samt med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Kan även beställas i pulverlackerat utförande.

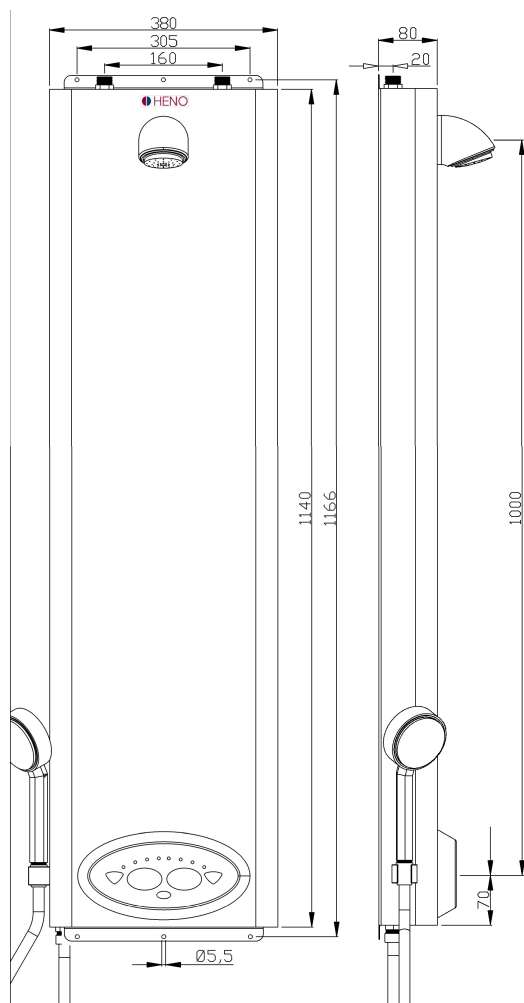

Modell	Artikelnr.	Beskrivning	Vikt kg
DP3 Sense S DD	RS05-03S DD	Duschpanel med handdusch	8 kg