

DUSCHPELARE – RUND



Innehåll:

1. Allmänt.
2. Viktig information.
3. Rörinstallation.
4. Montering av duschpelare.
5. Montering av duschhuvud.

1. Allmänt

Duschpelaren levereras komplett. Modeller finns för 1, 2 eller 3 duschplatser med mekanisk självstängande flödesstyrning (RD000-07R1, RD000-07R2, RD000-07R3).

2. Viktig information


- Se till att vid vintertid tömma systemet på vatten och demontera patroner till de självstängande temposoft ventilerna.
- Inför sommaren ska rören spolas rent med vatten innan återmontering av patronen till temposoft ventilen.

3. Rörinstallation


- Se till att rördragningen förhindrar ansamling av instängd luft i systemet.
 - Rörledningarna måste ha stabilt stöd.
 - Spola alltid igenom rörledningarna innan de ansluts till duschpelaren.
 - Tilloppsledningarnas rördragning ska göras så att det blir så liten effekt som möjligt på de dynamiska trycken i blandarens inloppsledningar när andra tappställen används.
 - Pel slang dimension 22 ansluts till koppling i duschpelaren, då pelaren monteras utomhus.
 - Anslutning G20 utvändig.
-

4. Montering av duschpelare

- Säkerställ att underlaget är stabilt för duschpelaren.
- Använd 4st expanderbultar modell R1 & R2 och 6st för modell R3 som borraras ned i grunden för att fästa foten till duschpelaren.

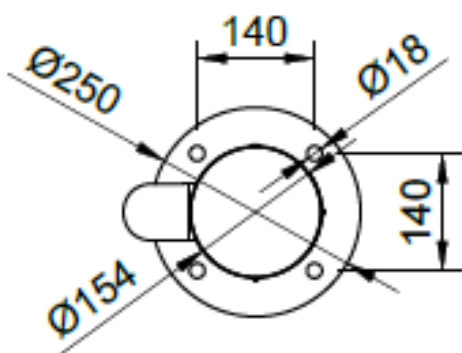

Fot modell R1 & R2

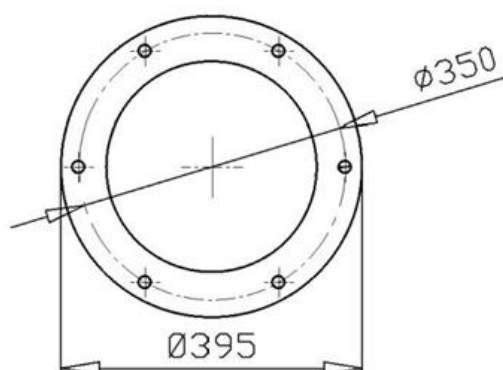

Fot modell R3

5. Montering av duschhuvud

- Börja med att fetta in o-ringens som monteras på väggbrickan (se bild 1) som sitter på framsidan av duschpanelen. (silikon fett ligger bipackad i portionspåse)
- Montera dit duschhuvudet och låsning sker med insett-skruven på ovansidan av duschhuvudet (se bild 2).




Bild 1.

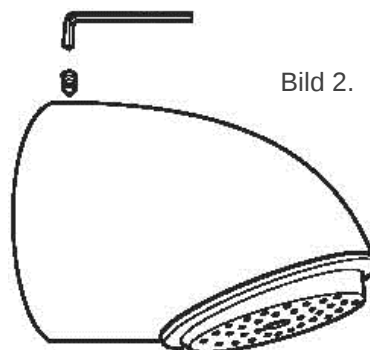


Bild 2.



MONTERINGSANVISNING



Experterna på duschar och
tvättrumslösningar i publik miljö
sedan 1966

Grimstagatan 162 - 162 58 Vällingby

Tel 08-15 11 75

Mail heno@heno.se

www.heno.se
