


## Tempostop: knämanövrerad



Självstängande knämanövrerad ventil, ansluts med förblandat eller kallt vatten. Full hygien tack vare knämanövrering. Ventilen levereras med förstärkt monteringsbricka. Vattenflöde erhålls genom att man vickar på ventilens spak, flödet stängs automatiskt av efter ca 7 sekunder.

Om förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Premix Compact termostatisk förblandare.

- Inställningsbart flöde 3-6 L/min.
- Anslutning: R15 med synlig alt. dold vinkel.
- Arbetsstryck: 1-5 bar.
- Temperatur: Max 70 °C.
- Spaklängd: 435 mm.
- Användning: Lämplig för installationer där hygienkrav är stora, i t.ex. sjukhus, storkök, läkemedels och livsmedelsindustri, restauranger m.m.

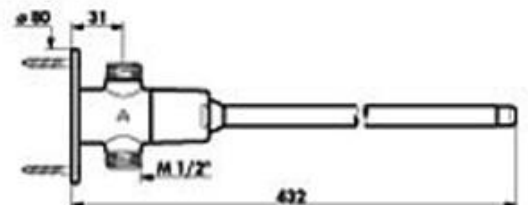

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Tempostop knämanövrerad	DB 735400	8381739	Knämanövrerad stängnings ventil	1,1 kg