


DP3 SH

Elektronisk duschpanel i handikappanpassat utförande. Ansluts till förblandat tempererat vatten och levereras komplett med kulventil. Utrustad med en beröringsfri sensor alt. med touchknapp samt magnetventil. Panelen ansluts till system Rada Pulse. Rekommenderad monteringshöjd är 800 mm ö.f.g till sensorn.

- Beröringsfri sensor alt. touchknapp.
- Ansluts till Rada Pulse.
- Utrustad med omkastarvred, handdusch och slang.
- Flöde: Inställbar tid med ca 8-10 L/min.
- Inlopp: Förblandat vatten, R15 med kulventil.
- Arbetsstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med shampohylla samt med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

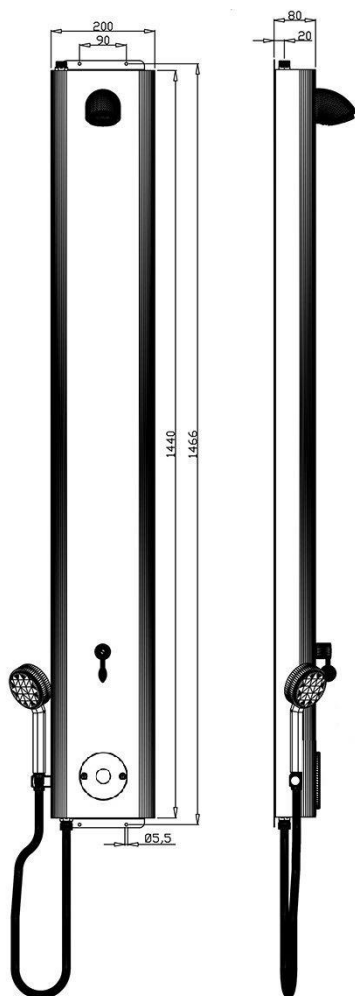

Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
MT05-03SH	8381710	Duschpanel handikappanpassad	6,8 kg