


## Duschpelare: Rund

Duschpelare – rund modell med 2-3st duschplatser, för installation inomhus eller utomhus. Finns i två olika utföranden: elektronisk med sensorstyrning och mekanisk med självstängande ventil.

- Självstängande duschventil alt. sensorstyrning.
- Levereras med 2 eller 3st duschplatser.
- Kan även beställas med fotdusch.
- Flöde: Duschventil - ca 20-30 sekunder, samt 8-10 L/min.  
Sensor - Ställbar flödestid, samt 8-10 L/min.
- Monteras på stabilt underlag t ex betongplatta.
- Inlopp: Underifrån på pelare.
- Vid montering utomhus ska pelaren vintertid tömmas på vatten och patronen till den självstängande ventilen ska demonteras.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Material: Borstad rostfri stålplåt SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulver-lackat utförande.
- Mått: H = 2300 mm  $\varnothing$  = 273 mm.

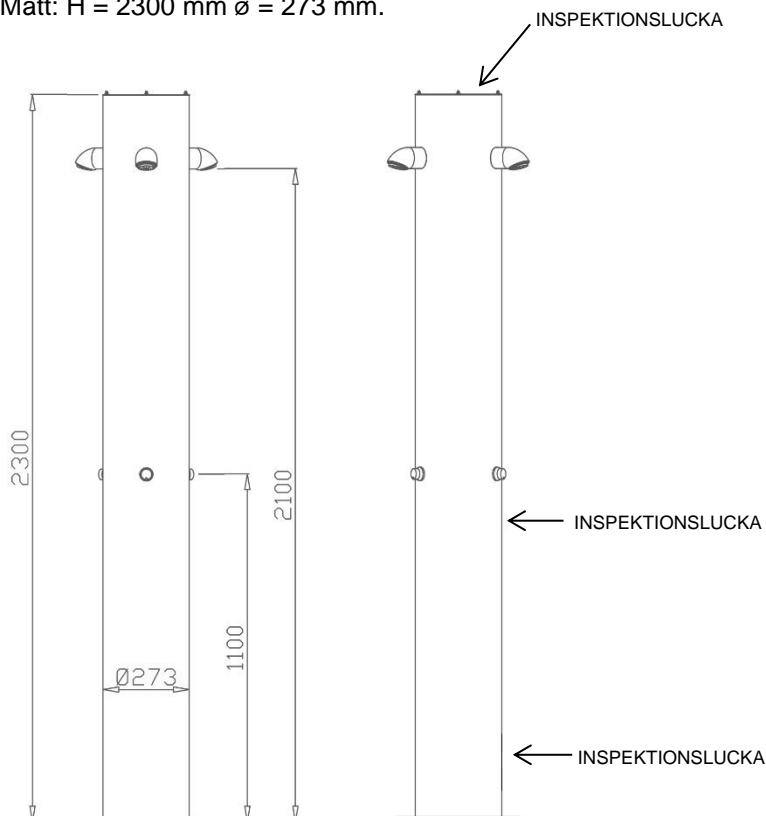

Modell	Artikelnr.	Beskrivning	Vikt kg
Duschpelare: Rund elektronisk	MT07-07R	Elektronisk duschpelare m. 2-3 duschplatser	45 kg
Duschpelare: Rund mekanisk	RD000-07R	Mekanisk duschpelare m. 2-3 duschplatser	45 kg