



DP2 S v2

Artikelnummer: RD000-02S

Panelen består av följande produkter:

	<ul style="list-style-type: none"> • Duschvud RADA VR105 • Tempomix självstängande ventil • Omkastarvred • Handdusch med slang • Kulventiler på panelens inlopp
---	--

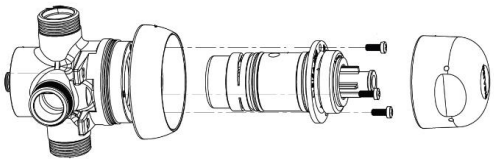
Duschvud RADA VR105 - Artikelnummer: RD098-77

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivning</th> <th>Artikelnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duschsil</td> <td>RD937-22</td> </tr> <tr> <td>Flödesreglerare 9 L/min</td> <td>RD857-33</td> </tr> <tr> <td>Flödesreglerare 6 L/min</td> <td>RD857-34</td> </tr> <tr> <td>O-ringsats</td> <td>RD633-19</td> </tr> <tr> <td>O-ring väggbrička</td> <td>RD630-75</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivning	Artikelnummer	Duschsil	RD937-22	Flödesreglerare 9 L/min	RD857-33	Flödesreglerare 6 L/min	RD857-34	O-ringsats	RD633-19	O-ring väggbrička	RD630-75	
Beskrivning	Artikelnummer													
Duschsil	RD937-22													
Flödesreglerare 9 L/min	RD857-33													
Flödesreglerare 6 L/min	RD857-34													
O-ringsats	RD633-19													
O-ring väggbrička	RD630-75													

Reservdelar till handdusch

<p>Handduschupphängning</p> <p>Duschslang</p> <p>Duschhandtag</p> <p>Omkastare</p>	<p>LT01-011</p> <p>RD27799</p> <p>RD23710</p> <p>RD29700</p>
--	--

Tempomix: Självstängande ventil - Artikelnummer: DB790970 (v2)

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivning</th> <th>Artikelnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komplett patron</td> <td>DB743789</td> </tr> <tr> <td>Temperaturratt</td> <td>DB790BUT</td> </tr> <tr> <td>Backventil</td> <td>DB900015</td> </tr> </tbody> </table>	Beskrivning	Artikelnummer	Komplett patron	DB743789	Temperaturratt	DB790BUT	Backventil	DB900015	
Beskrivning	Artikelnummer									
Komplett patron	DB743789									
Temperaturratt	DB790BUT									
Backventil	DB900015									

Instruktion för utbyte av patron

- Stäng av inkommande vatten.
- Skruva bort temperaturratten.
- Lossa på skruvarna till patronen
- Dra ut patronen. (se till att den vita bottenkoppen kommer med ut)
- Montera ihop patronen med bottenkoppen så att spåren passar i varandra.
- Ställ stoppklacken på den kuggade spindeln i läge klockan 6.
- Skruva dit fixeringsbrička med justerskruven i läge klockan 9.
- Montera temperaturratten med slitsen i stoppklacken.

Rengöring och underhåll

Duschpanel

- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel – det kan repa stålet.
- Använd med fördel mikrofiberduk.
- Använd ph-neutrala rengöringsmedel eller milda tvållösningar.
- Förokromade och plastprodukter ska endast rengöras med en mikrofiberduk/ mjuk trasa alt. svamp samt en mild tvållösning.
- Högtryckstvätt skall ej användas.

Duschhuvud

- Demontera silen och rengör från kalk vid behov.

Handdusch och slang

- Rengör silen från kalk vid behov.
- Kontrollera flödesbegränsaren (Röd 6L, Gul 9L).

Temposoft självstängande ventil

- Vid rengöring demontera patron. Spola rent under varmt vatten.
- Vid byte av patron skall den nya insatsen motioneras 3-5ggr

HE100 Termostat / Tempomix ventil

- Rengör filter samt undersök backventiler vid behov.
- Byt patron/insats vid behov

Sensorer

- Rengöres med mjuk trasa eller svamp och mild tvållösning.
- Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel då detta skadar linsen för IR sensorn.