


S:t Görän EI HCP S V2

Elektronisk och förlängd duschpanel

Elektronisk säkerhetsanpassad och handikappanpassad duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Ansluts till kallt och varmt vatten cc160 mm och levereras komplett med kulventiler. Utrustad med termostatblandare, dubbla beröringsfria sensorer alt. touchknappar, hängningssäkert duschhuvud samt handdusch med snabbkoppling. Ansluts till Rada Pulse eller Rada Mono Control. Rekommenderad monteringshöjd är 800mm ö.f.g till termostatblandaren då hamnar duschhuvudet på 2100mm ö.f.g.

- Utrustad med dubbla beröringsfria sensorer alt. touchknappar.
- Hängningssäkert duschhuvud.
- Handdusch, slang med snabbkoppling.
- Ansluts till system Rada Pulse alt. Rada Mono Control.
- Flöde: Inställbar tid med ca 8-10 L/min.
- Inlopp: CC 160 mm, R15 med kulventil.
- Termostatblandaren kan temperaturbegränsas.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Kan beställas med förlängningsprofil.
- Material borstad rostfri stålplåt 1mm - SIS 2333/EN.1.40301.
- Finns även i pulverlackerat utförande.

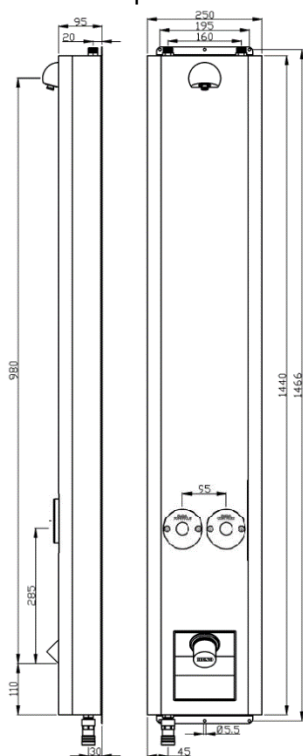

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning
S:t Görän Elektronisk	MT05-07 SH-V2	825 58 35	Duschpanel säkerhets och handikappanpassad (Pulse)
S:t Görän Elektronisk	MT05-07MC SH-V2	n/a	Duschpanel säkerhets och handikappanpassad (MC)
Förlängningsprofil	RD000-08SG-V2	822 17 34	Förlängningsprofil måttanpassad