


Premix Compact termostatblandare

Termostatisk förblandare avsedd för tappventiler som skall anslutas med förblandat vatten. Ansluts med kallt och varmt vatten. Inställbar temperatur från 30°C till 60°C. Skållningsskydd, blandaren stänger omgående vid kallvattenbortfall för att förhindra skållning. Låsbar temperaturinställning. Blandaren levereras komplett med integrerade backventiler samt filter.

- Inlopp: R15 utv.
- Arbetstryck: 1-5 bar.
- Rekommenderat flöde 5-20 l/min.
- Max temperatur: 70 °C.
- Appliceringsområden: Förblandare till t.ex. tappventiler, duschar, bidé och badkar.

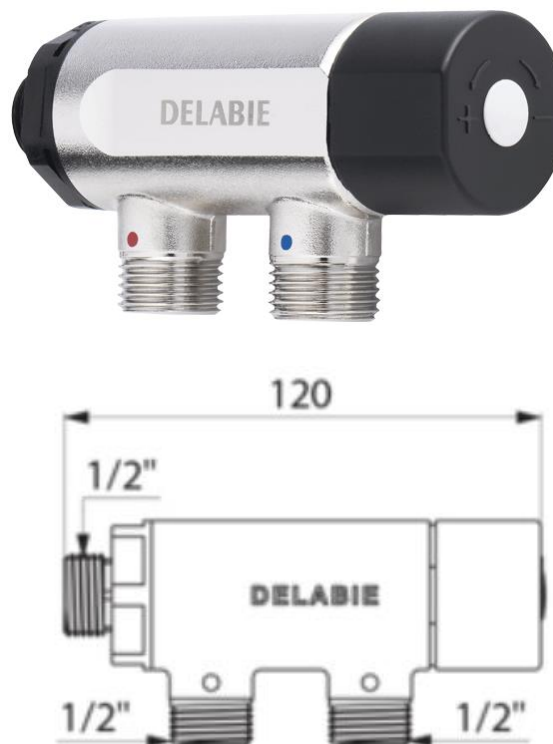

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Premix Compact R15	DB 733015	8381476	Termostatblandare	